


1. Lamp Wattage ..... 14.7 W
2. Lamp Current .....  $0.300 \pm 0.030$  A
3. Lamp Voltage ..... 55 V
4. Tube Length (L) .....  $436.0 \pm 1.3$  mm
5. Tube Diameter (D) .....  $25.5 \pm 1.2$  mm
6. Base ..... G 13
7. UV Microwatts .....  $33.3 \mu\text{W}/\text{cm}^2$  (at 1m)
8. UV Output ..... 3.1 W (Peak at 306nm)
9. Average life ..... 4,000 Hrs
10. Ballast ..... F15T8
11. Glow Starter ..... FG1P (JIS C 7603)
12. Circuit

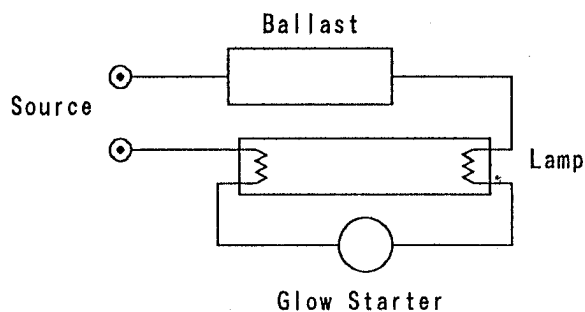

記号	改廃年月日	理	由	訂正	名	UV - B lamp
	· ·				称	G 15 T 8 . E
	· ·				図	LF7080
第3角法 尺度	単位 mm	承認	検 図	製 図	番	
発行年月日	· ·	技術部		田村	SANKYO DENKI CO., LTD	
作成年月日	1997.10.17	9.10.17				
		佐藤				