


1. Lamp Wattage 19.0 W
2. Lamp Current 0.360 ± 0.040 A
3. Lamp Voltage 58 V
4. Tube Length (L) 588.5 ± 1.3 mm
5. Tube Diameter (D) 32.5 ± 1.5 mm
6. Base G 13
7. UV Microwatts $47.3 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ (at 1m)
8. UV Output 4.4 W (Peak at 306nm)
9. Average life 4,000 Hrs
10. Ballast F20T10
11. Glow Starter FG1P (JIS C 7603)
12. Circuit

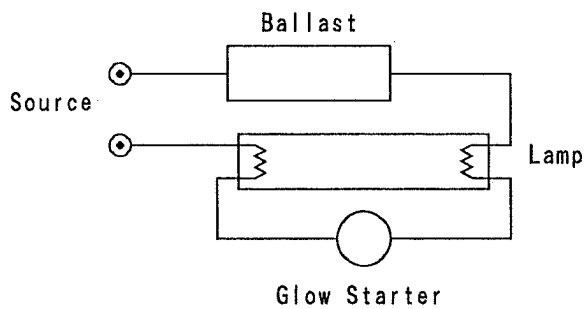

記号	改廃年月日	理	由	訂正	名	U V - B l a m p
	· ·				称	G 2 0 T 1 0 . E
	· ·				図	LF7081
第3角法 尺度	单位 mm	承認	検 図	製 図	番	
発行年月日	· ·			田村	SANKYO DENKI CO., LTD	
作成年月日	1997.10.17					