


1. Lamp Wattage 39.5 W
2. Lamp Current 0.420 ± 0.040 A
3. Lamp Voltage 106 V
4. Tube Length (L) $1,198.0 \pm 1.3$ mm
5. Tube Diameter (D) 32.5 ± 1.5 mm
6. Base G 13
7. UV Microwatts $103.2 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ (at 1m)
8. UV Output 9.6 W (Peak at 306nm)
9. Average life 5,000 Hrs
10. Ballast F40T10
11. Glow Starter FG4P (JIS C 7603)
12. Circuit

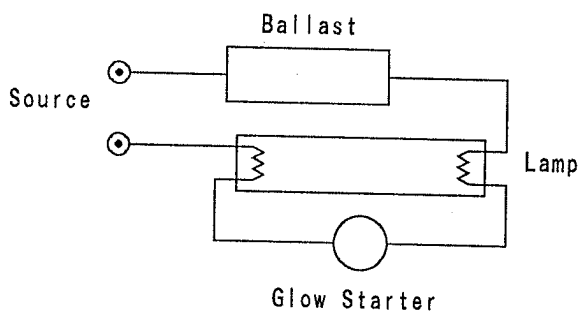

記号	改廃年月日	理 由	訂正	名 称	UV - B lamp G40T10.E
	· ·			図 番	LF7082
第3角法 尺度	単位 mm	承認	検 図	製 図	
発行年月日	· ·	技術部		田村	SANKYO DENKI CO., LTD
作成年月日	1997.10.17	9.10.17 佐藤			