




1. Lamp Wattage 13.0 W
2. Lamp Current 0.300 ± 0.030 A
3. Dimensions (A) Max. 36 mm
4. Dimensions (B) Max. 17 mm
5. Dimensions (C) Max. 186 mm
6. Base GX10q-2
7. Spectral Peak 312 nm
8. Average Life 3,000 hours
9. Ballast F15T8
10. Glow Starter FG-1P (JIS)
11. Circuit

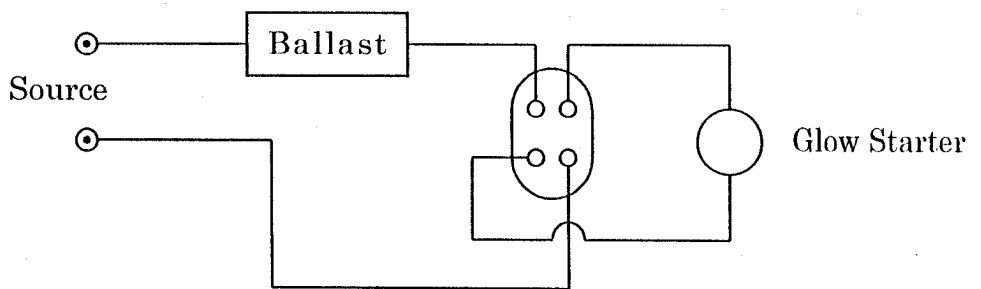


記号	改廃年月日	理	由	訂正	名称	UV-B Lamp GPL13.E
					図番	LF7105
第3角法 尺度 free 単位 mm		承認 技術部		製図 技術部	三共電気株式会社 SANKYO DENKI Co., Ltd.	
発行年月日		11.2.19		11.2.18		
作成年月日	1999-2-18	佐藤		田村		

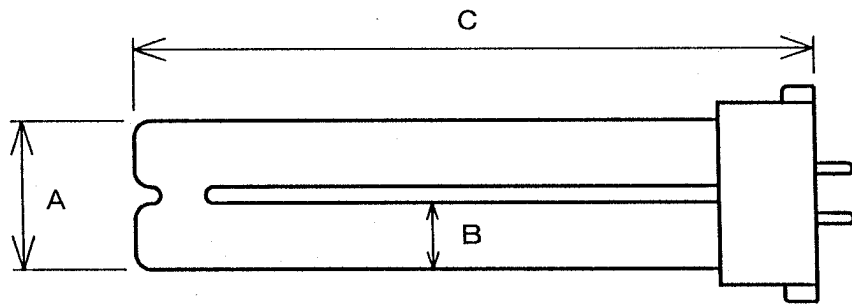


1. Lamp Wattage 18.0 W
2. Lamp Current 0.375 ± 0.040 A
3. Dimensions (A) Max. 46 mm
4. Dimensions (B) Max. 21 mm
5. Dimensions (C) Max. 226 mm
6. Base GY10q-3
7. Spectral Peak 312 nm
8. Average Life 4,000 hours
9. Ballast F20T10
10. Glow Starter FG-1P (JIS)
11. Circuit

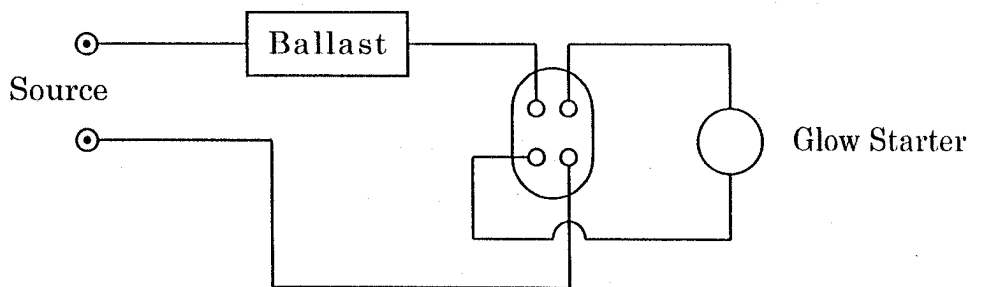


記号	改廃年月日	理 由	訂正	名 称	UV-B Lamp GPL18.E
				図 番	LF7106
第3角法 尺度 free 単位 mm		承認 技術部	製 図 技術部	三共電気株式会社	
発行年月日		11.2.19	11.2.18	SANKYO DENKI Co.,Ltd.	
作成年月日	1999-2-18	佐藤	田村		

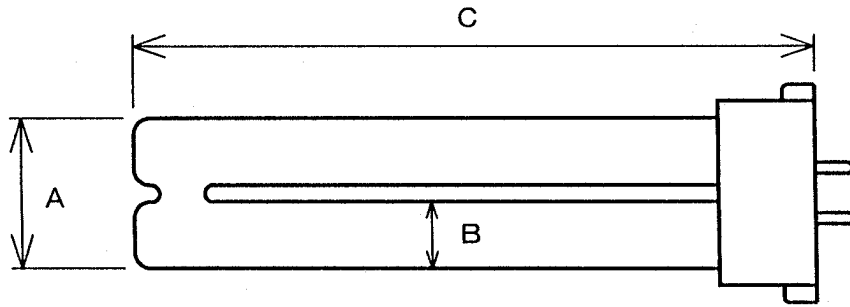


1. Lamp Wattage 27.0 W
2. Lamp Current 0.610 ± 0.050 A
3. Dimensions (A) Max. 46 mm
4. Dimensions (B) Max. 21 mm
5. Dimensions (C) Max. 265 mm
6. Base GY10q-4
7. Spectral Peak 312 nm
8. Average Life 4,000 hours
9. Ballast F30T8
10. Glow Starter FG-1P (JIS)
11. Circuit

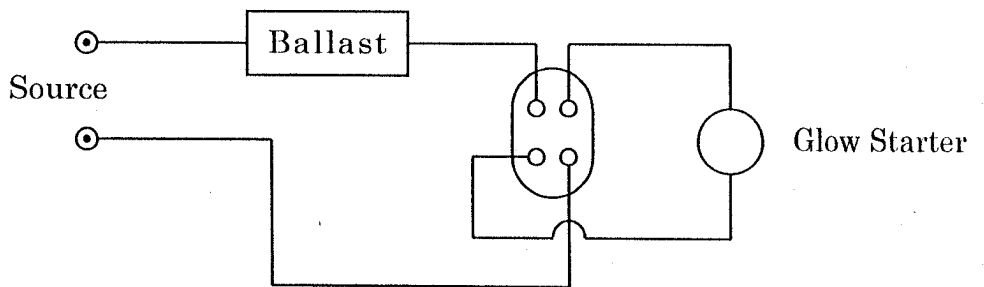


記号	改廃年月日	理由	訂正	名称	UV-B Lamp GPL27.E
				図番	LF7107
第3角法 尺度 free 単位 mm		承認 技術部 11.2.19 佐藤	製図部 11.2.18 田村	三共電気株式会社 SANKYO DENKI Co.,Ltd.	
発行年月日					
作成年月日	1999-2-18				

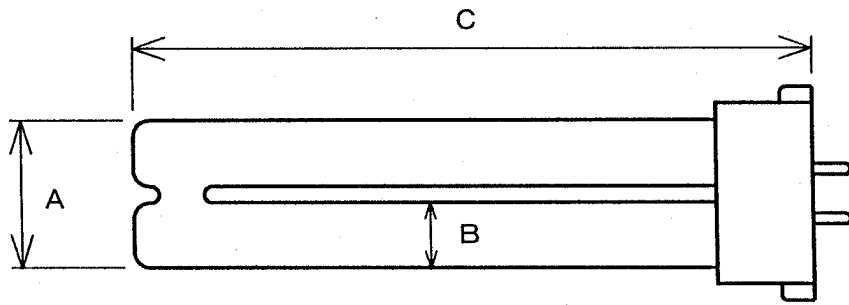


- 1. Lamp Wattage 28.4 W
- 2. Lamp Current 0.425 ± 0.040 A
- 3. Dimensions (A) Max. 46 mm
- 4. Dimensions (B) Max. 21 mm
- 5. Dimensions (C) Max. 340 mm
- 6. Base GY10q-5
- 7. Spectral Peak 312 nm
- 8. Average Life 4,000 hours
- 9. Ballast FCL32 (JIS)
- 10. Glow Starter FG-5P (JIS)
- 11. Circuit

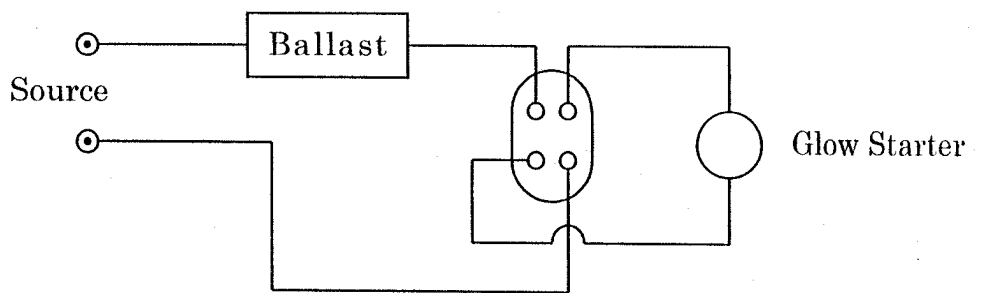


記号	改廃年月日	理由	訂正	名称	UV-B Lamp GPL28.E
				図番	LF7108
第3角法 尺度 free 単位 mm		承認 技術部 11.2.19 佐藤	製図 技術部 11.2.18 田村	三共電気株式会社 SANKYO DENKI Co.,Ltd.	
発行年月日					
作成年月日	1999-2-18				

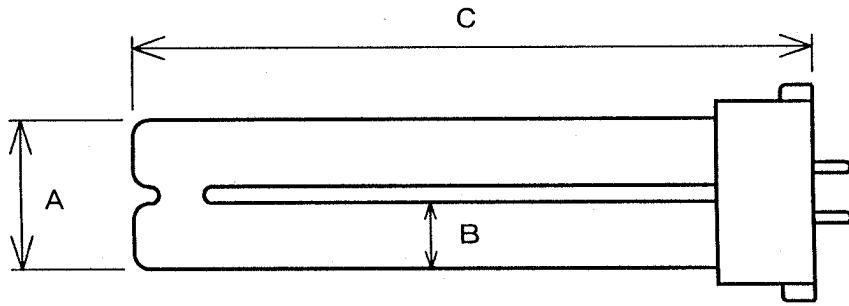


1. Lamp Wattage 36.0 W
2. Lamp Current 0.435 ± 0.040 A
3. Dimensions (A) Max. 46 mm
4. Dimensions (B) Max. 21 mm
5. Dimensions (C) Max. 435 mm
6. Base GY10q-6
7. Spectral Peak 312 nm
8. Average Life 4,000 hours
9. Ballast F40T10
10. Glow Starter FG-4P (JIS)
11. Circuit

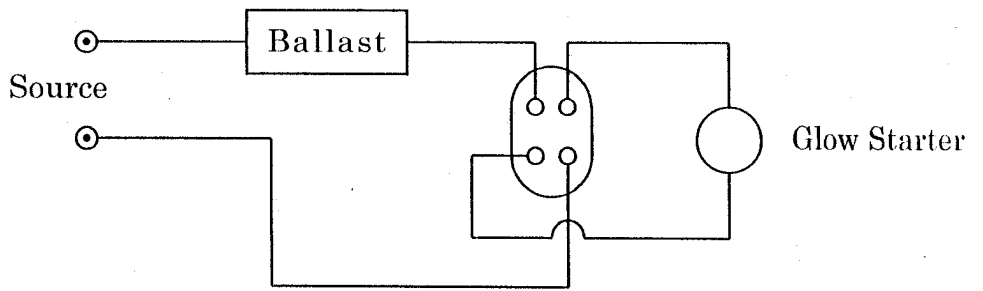


記号	改廃年月日	理由	訂正	名称	UV-B Lamp GPL36.E
				図番	LF7109
第3角法 尺度 free 単位 mm		承認 技術部 11.2.19 佐藤	製図 技術部 11.2.18 田村	三共電気株式会社 SANKYO DENKI Co.,Ltd.	
発行年月日					
作成年月日	1999-2-18				

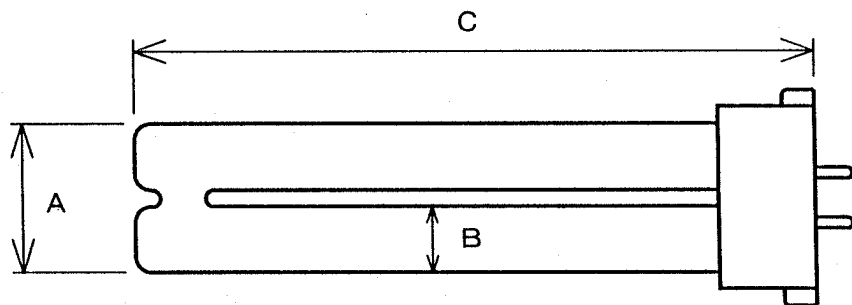


1. Lamp Wattage 6.0 W
2. Lamp Current 0.147 ± 0.020 A
3. Dimensions (A) Max. 36 mm
4. Dimensions (B) Max. 17 mm
5. Dimensions (C) Max. 116 mm
6. Base GX10q-1
7. Spectral Peak 312 nm
8. Average Life 3,000 hours
9. Ballast F6T8
10. Glow Starter FG-7P (JIS)
11. Circuit

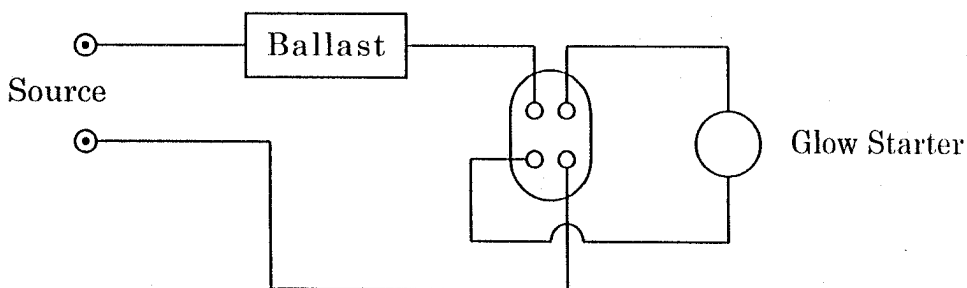

記号	改廃年月日	理由	訂正	名称	UV-B Lamp GPL6. E
				図番	LF7103
第3角法 尺度 free 単位 mm		承認 技術部	製図 技術部	三共電気株式会社	
発行年月日		11.2.19	11.2.18	SANKYO DENKI Co.,Ltd.	
作成年月日	1999-2-18	佐藤	田村		

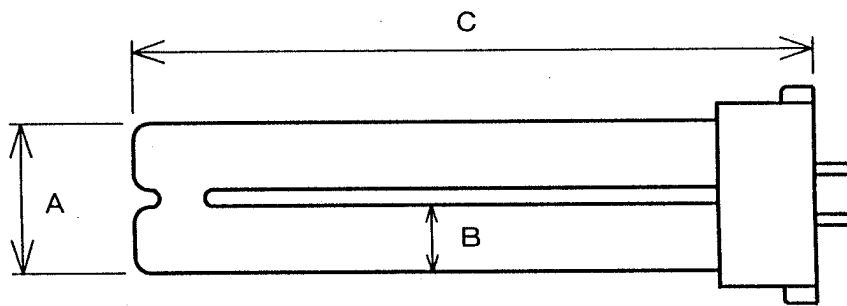

1. Lamp Wattage 9.0 W
2. Lamp Current 0.230 ± 0.030 A
3. Dimensions (A) Max. 36 mm
4. Dimensions (B) Max. 17 mm
5. Dimensions (C) Max. 141 mm
6. Base GX10q-1
7. Spectral Peak 312 nm
8. Average Life 3,000 hours
9. Ballast F10T8
10. Glow Starter FG-7P (JIS)
11. Circuit

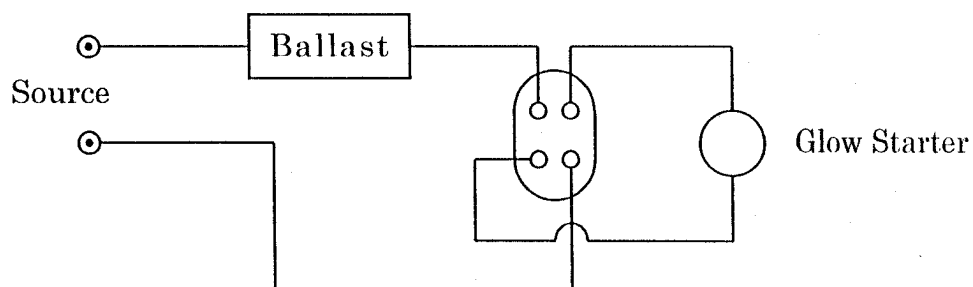

記号	改廃年月日	理	由	訂正	名称	UV-B Lamp GPL9.E
					図番	LF7104
第3角法 尺度 free 単位 mm		承認 技術部		製図 技術部	三共電気株式会社 SANKYO DENKI Co.,Ltd.	
発行年月日		11.2.19		11.2.18		
作成年月日	1999-2-18	佐藤		田村		