


- 1. Lamp Wattage 28.4 W
- 2. Lamp Current 0.425 ± 0.040 A
- 3. Dimensions (A) Max. 46 mm
- 4. Dimensions (B) Max. 21 mm
- 5. Dimensions (C) Max. 340 mm
- 6. Base GY10q-5
- 7. Spectral Peak 312 nm
- 8. Average Life 4,000 hours
- 9. Ballast FCL32 (JIS)
- 10. Glow Starter FG-5P (JIS)
- 11. Circuit

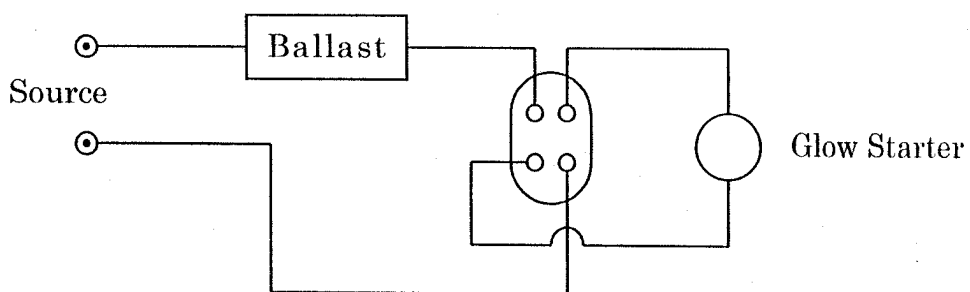

記号	改廃年月日	理由	訂正	名称	UV-B Lamp GPL28.E
				図番	LF7108
第3角法 尺度 free 単位 mm		承認 技術部 11.2.19 佐藤	製図 技術部 11.2.18 田村	三共電気株式会社 SANKYO DENKI Co.,Ltd.	
発行年月日					
作成年月日	1999-2-18				